


NOUVEAU CONCEPT DE CLIMATISEUR MURAL



UNITÉ EXTÉRIEURE
COMPLÈTEMENT
RÉINVENTÉE
POUR LES PROJETS
DE CONDOMINIUMS
À ESPACE RESTREINT

CRÉÉ SELON NOS EXIGENCES
ET RESPECTANT EN TOUT POINT
LES NORMES QUÉBÉCOISES DE QUALITÉ

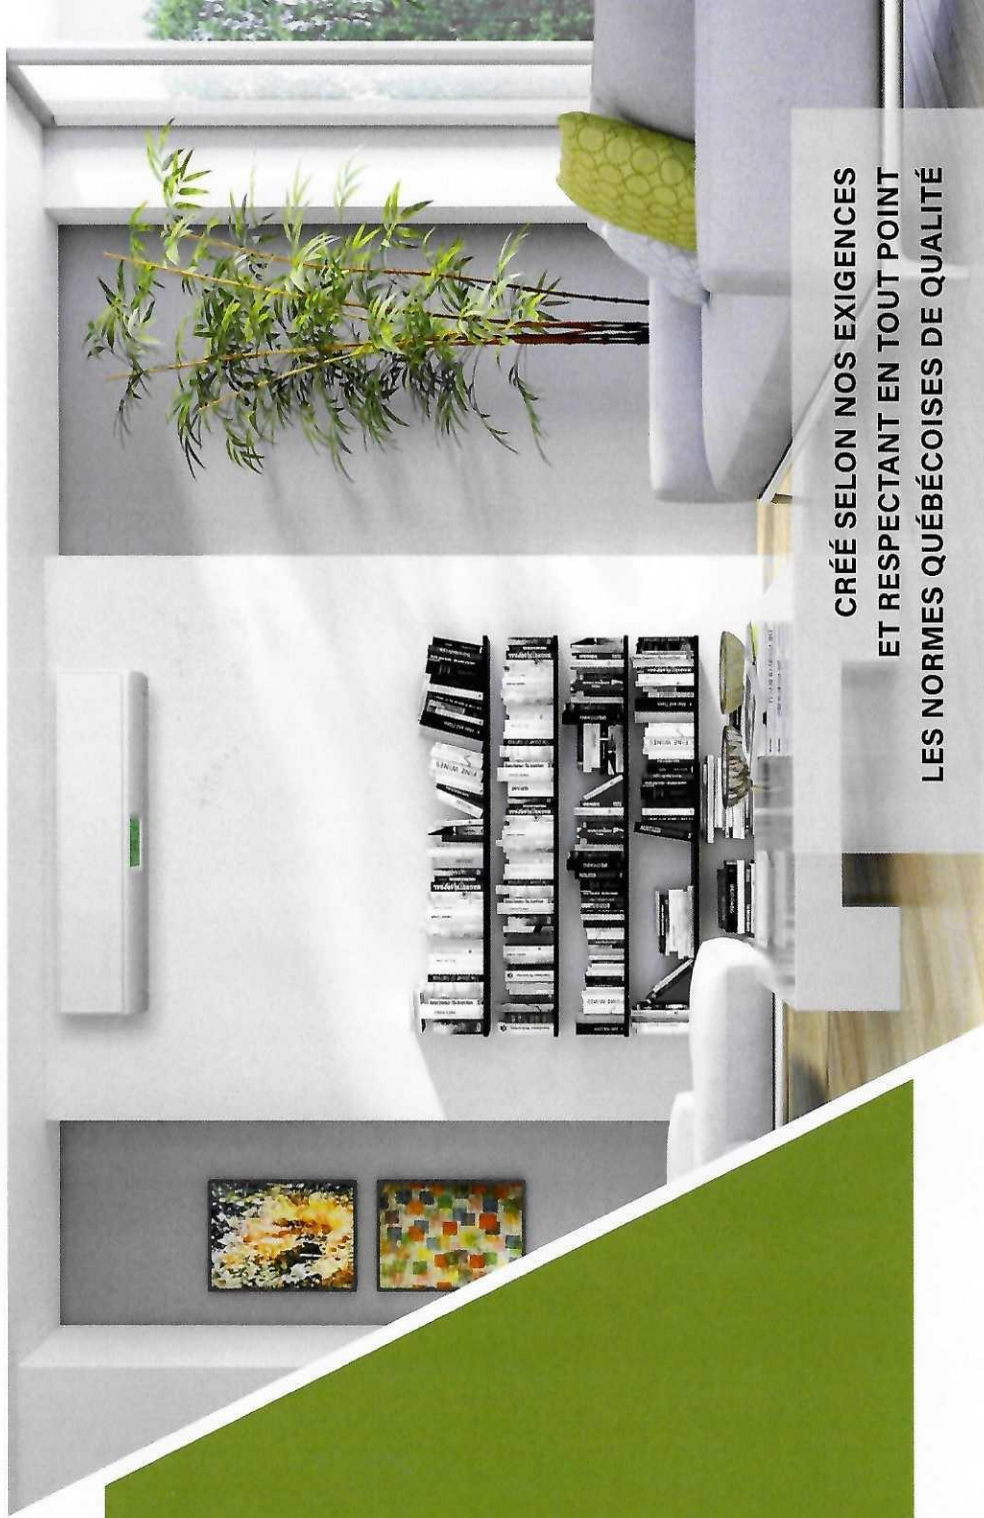

SECTION INTÉRIEURE // CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur numérique
- Télécommande DEL
- Télécommande lumineuse
- °C & °F convertible
- Tuyau de drain réversible
- Fonction turbo
- Redémarrage automatique
- Mode de nuit
- Minuterie 24 h
- Oscillation auto horizontale
- Fonctionnement silencieux

*Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.





QUALITÉ ET PERFORMANCE

SECTION EXTÉRIEURE // CARACTÉRISTIQUES



AVANTAGES :

- Idéal pour les petits balcons
- Ultra-compact
- Aucun espace requis sur les côtés
- 60% moins d'espace d'utilisation
- Compresseur inverser
- R-410A
- Cabinet en acier
- Plusieurs couleurs disponibles
- Silencieux
- Serpentin en cuivre
- Température d'opération 40°F à 105°F
- Protection haute et basse pression

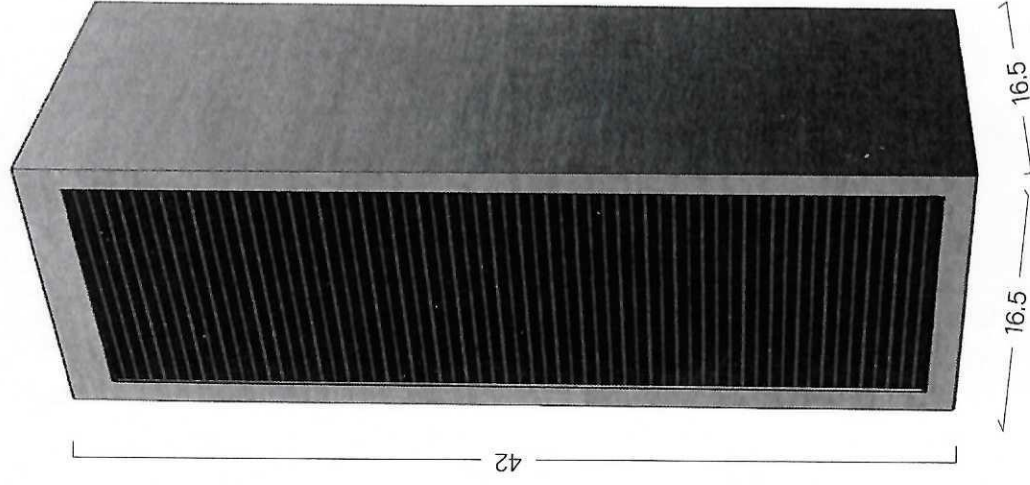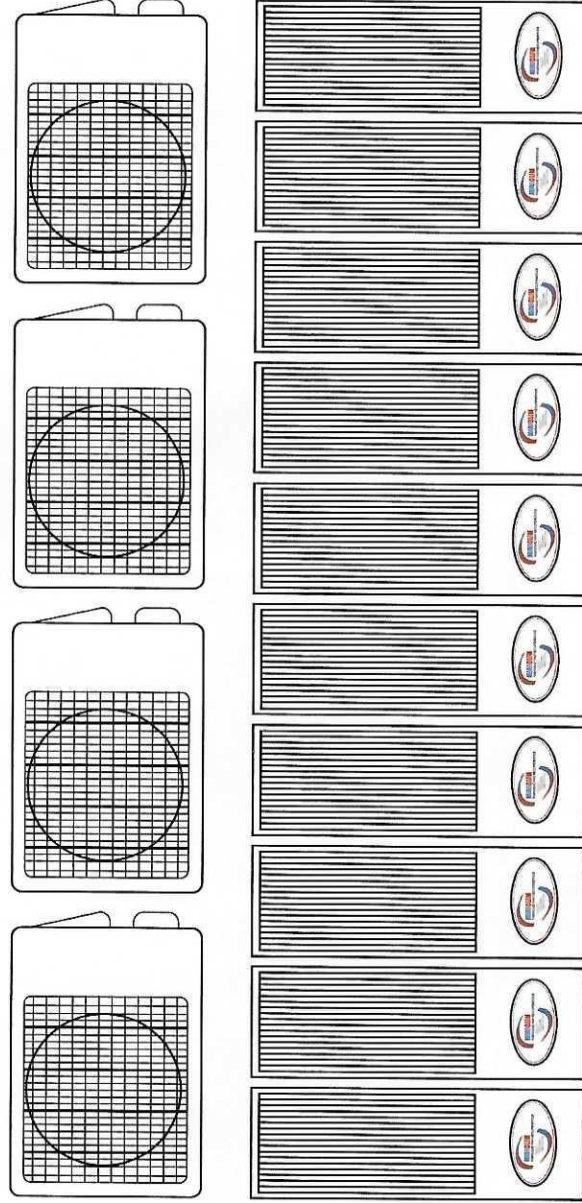

10 systèmes **MINICLIM**
occupent l'espace de
4 systèmes standards

SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE MODÈLE	SA12-2	SA18-2
Type	Inverter	Inverter
SYSTÈME INTÉRIEUR		
Capacité climatisation (BTU/h)	12 000	18 000
SEER	16.7	17.6
Circulation d'air CFM	365	750
Réfrigérant	R-410A	
Son dB (H/M/L/Silence)	40/36/33/26	45/43/38/35
Voltage/Fréquence/Phase	208/240V/60HZ/1 Phase	
Moteur intérieur (watt)	14	35
Dimensions intérieures L x H x P	32 1-16 x 10 5/8 x 8 7/16	36 x 13 3/8 x 9 5/19
Poids intérieur (kg)	9	12.5
SYSTÈME EXTÉRIEUR		
Type de compresseur	Inverter	
Type d'expansion	Capillaire	
Son extérieur dB	54	56
Tuyaux diamètre	1/4-3/8	1/4-1/2
Dimension extérieure L x H x P	16.5 x 42 x 16.5	
Voltage/Fréquence/Phase	208/240V/60HZ/1 Phase	
Ampérage	5	7.6
Plage de courant "ampère"	1.5/7.5	1.8-12
Poids extérieur (kg)	30	42
Approbation	AHRI / INTERTEK	



484, rue Principale
 Pohénégamook, QC G0L 1J0
 Tél.: 1-833-236-0611
 info@recupenergie.ca
 www.recupenergie.ca

Conçu et fabriqué à :
 Pohénégamook, Québec